

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 11162334  
PUBLICATION DATE : 18-06-99


APPLICATION DATE : 01-12-97  
APPLICATION NUMBER : 09330404

APPLICANT : ISE ELECTRONICS CORP;

INVENTOR : KAMIMURA SASHIRO;

INT.CL. : H01J 9/02 H01J 31/15

TITLE : MANUFACTURE OF FLUORESCENT  
CHARACTER DISPLAY DEVICE

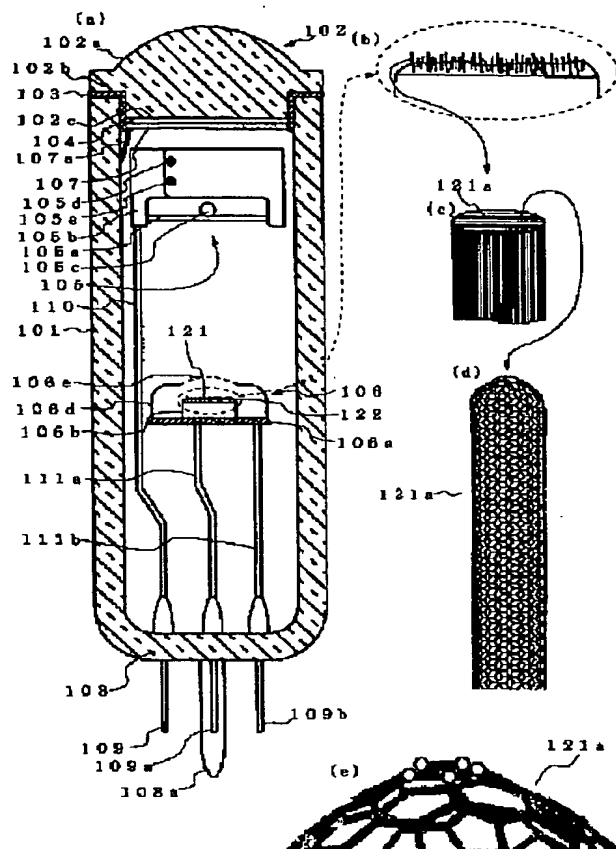

ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture more easily the electron emission part of a fluorescent character display device.

SOLUTION: An electrode 106b is arranged in the center on a ceramic substrate 106a, and a needle-shaped columnar graphite 121 with a length of several millimeters comprising an aggregate of carbon nano tube, is sprayed by a nozzle in such a shape that the tip is thinner than the root, in the range of about 3 mm  $\phi$  on the upper surface, and consequently its longitudinal direction is arranged fixedly nearly in the same direction of a fluorescent screen 104.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI  
(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012797394      \*\*Image available\*\*  
WPI Acc No: 1999-603624/ 199952  
XRAM Acc No: C99-175867  
XRPX Acc No: N99-445095

Electrode configuration method for use in manufacture of fluorescent display device - involves spraying plate electrode with pillared graphite from nano tube, through nozzle

Patent Assignee: ISE ELECTRONICS CORP (ISEE )  
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001  
Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 11162334	A	19990618	JP 97330404	A	19971201	199952 B

Priority Applications (No Type Date): JP 97330404 A 19971201

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 11162334	A	8	H01J-009/02	

Abstract (Basic): JP 11162334 A

NOVELTY - The plate electrode of the display device is sprayed with a pillared graphite (121) from a nano tube (121a) through a nozzle. This forms the electron emission component which is distributed in fixed position of the envelope. The electron lead out electrode (106) collects an electron from the emission component.

USE - For use in manufacture of fluorescent display device.

ADVANTAGE - Due to the absence of brittle component like filament in electron emission component, the fluorescent display devices are manufactured more easily. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure represents block diagram of component of the image pipe. (106) Electron lead out electrode; (121) Graphite; (121a) Nano tube.

Dwg.1/3

Title Terms: ELECTRODE; CONFIGURATION; METHOD; MANUFACTURE; FLUORESCENT; DISPLAY; DEVICE; SPRAY; PLATE; ELECTRODE; PILLAR; GRAPHITE; NANO; TUBE; THROUGH; NOZZLE

Derwent Class: L03; V05

International Patent Class (Main): H01J-009/02

International Patent Class (Additional): H01J-031/15

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): L03-C04; L03-G05

Manual Codes (EPI/S-X): V05-L01A; V05-L05D1C

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-162334

(43) 公開日 平成11年(1999) 6月18日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 J 9/02  
31/15

識別記号

F I

H 0 1 J 9/02  
31/15

B  
C

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平9-330404

(22) 出願日 平成9年(1997)12月1日

(71) 出願人 000117940

伊勢電子工業株式会社  
三重県伊勢市上野町字和田700番地

(72) 発明者 上村 佐四郎

三重県伊勢市上野町字和田700番地 伊勢  
電子工業株式会社内


(74) 代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 蛍光表示装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 蛍光表示装置の電子放出部を、より容易に作製できるようにする。

【解決手段】 セラミック基板106a上の中央部に電極106bを配置し、その上面の約3mmφの領域に、カーボンナノチューブの集合体からなる長さ数mmの針形状の柱状グラファイト121を、先端ほど細い形状のノズルにより吹き付けることで、その長手方向をほぼ蛍光面104の方向に向けて固定配置する。

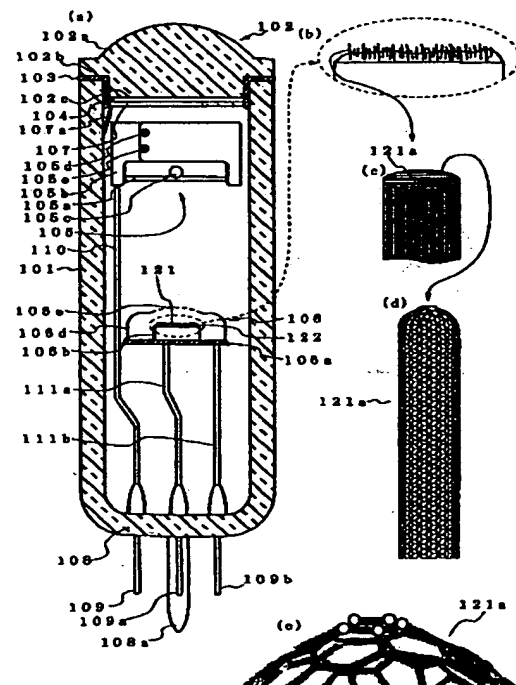

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一部が透光性を有する表示面を有しかつ内部が真空排気された外囲器と、前記表示面の内側に形成された蛍光体からなり電子の衝撃により発光する蛍光面を備えた蛍光表示管の製造方法において、円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチューブより構成された構造体を、先端に行くほど細くなっているノズルにより板状の電極上に吹き付けて固定することで、前記電極上に前記構造体が固定配置された電子放出部品を形成し、

前記電子放出部品を前記外囲器内の所定位置に配置し、前記外囲器内の前記電子放出部品の電子放出側に配置して前記電子放出部品より電子を引き出すための電子引き出し電極を配置することを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項2】 請求項1記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記電子放出部品は、導電性を有する接着剤で、前記電極上に前記構造体を固定することにより形成することを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項3】 請求項2記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記構造体の導電性を有する接着剤による固定は、酸素が存在する雰囲気中で高温処理して焼成することにより行うことを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項4】 請求項1～3いずれか1記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記電子放出部品は、前記カーボンナノチューブの集合体からなる柱状グラファイトから構成されていることを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項5】 請求項4記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記柱状グラファイトは、その先端部が前記蛍光面に向けた状態で配置されることを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項6】 請求項1～5記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記引き出し電極は、前記蛍光面と前記電子放出部品との間に配置されることを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項7】 請求項1～5記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記引き出し電極は、前記蛍光面と前記表示面との間に配置されることを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項8】 請求項1～7記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記蛍光面と前記表示面との間に光学フィルターが配置されることを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

【請求項9】 請求項1～8記載の蛍光表示装置の製造方法において、

前記蛍光面を形成した後でこの表面に金属膜を形成し、さらに、前記蛍光面と前記電子引き出し電極との間に、前記金属膜に電氣的に接続させて、前記電子引き出し電極より高い電位が印加される電子加速電極を配置することを特徴とする蛍光表示装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、電子線の衝撃による蛍光体の発光を利用した蛍光表示装置の製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】蛍光表示装置は、少なくとも一方が透明な真空容器の中で、電子放出部から放出される電子を、蛍光体に衝突発光させて発光させ、その発光光を利用する電子管である。この蛍光表示装置は、通常では、電子の働きを制御するためのグリッドを備えた3極管構造のものが最も多く用いられている。そして、従来では、電子放出部にフィラメントと呼ばれる陰極を用い、こより放出される熱電子を蛍光体に衝突発光させていた。このような蛍光表示装置の中で、大画面ディスプレイ装置の画素を構成する画像管がある。

【0003】以下、画像管について図3を用いて説明する。はじめに概略を説明すると、円筒形のガラスバルブ301内に、蛍光面304、陽極電極構体305、そして、および電子放出部を構成するカソード構体306を配置する。そして、円筒形のガラスバルブ301の開口端に、透光性を有するフェースガラス302を低融点フリットガラス303により接着固定する。そして、ガラスバルブ301のステムガラス308に一体形成されている排気管308aより真空排気することで、ガラスバルブ301内を真空状態としている。

【0004】それらの中で、フェースガラス302は、前面側に凸型レンズ状の球面部302aを形成し、周縁部に鈎状に段差部302bを形成しておく。また、内面302cの主要面には、蛍光面304およびA1メタルバック膜307を順次積層して形成しておく。また、フェースガラス302の内面302cの周辺部には、例えばステンレス材の薄板をプレス成形法により加工して形成した弾性力を有する接触片307aの一端側を挿入してある。また、その接触片307aは、例えばカーボンまたは銀とフリットガラスとの混合体からなる導電性接着材により、A1メタルバック膜307に接触してフェースガラス302の内面302cの所定部分に接着固定する。そして、この接触片307aの他端側は、ガラスバルブ301の内壁面方向に向けて延在した状態としておく。

【0005】一方、ガラスバルブ301底部を構成するステムガラス308には、リードピン309a～309eを挿通しておく。また、このステムガラス308上には、そのリードピン309aの先端部に陽極リード31

0を溶接により固定し、この陽極リード310の先端部に円筒状の陽極電極構体305を溶接により固定配置して搭載する。この陽極電極構体305は、例えばステンレス材の金属線をリング状に丸めて成形したリング状陽極305aと、このリング状陽極305aの外周面に矩形状のステンレス材の薄板を巻き付けて重ね合った部分を2点で溶接などにより固定して円筒形状に形成した円筒状陽極305bとから構成する。

【0006】また、この陽極電極構体305は、陽極リード310の先端部に対してリング状陽極305aと所定の箇所溶接し、さらに陽極リード310の最先端部分で円筒状陽極305bの内側との接触部分で溶接して固定した状態とする。さらにこのリング状陽極305aの一部には、Baゲッター305cを溶接などにより取り付け固定しておく。

【0007】また、リードピン309b~309eの先端部には、カソードリード311b~311eを溶接により固定し、このカソードリード311b~311eの先端部には、カソード構体306を溶接により固定配置した状態とする。このカソード構体306は、次に示すように形成する。まず、セラミック基板306a上の中央部に背面電極306bを配置して固定する。次に、その上部に所定の間隔を開けてフィラメントカソード306cを2本の支柱により固定する。そして、それらを覆うように、メッシュ部306eを有する楕円状のグリッドハウジング306dを、セラミック基板306a上に搭載する。なお、メッシュ部306eは、蛍光面304の方向に球面状に突出した形状としておく。

【0008】以上示したように形成される画像管は、まず、外部回路からリードピン309c、309dに電圧（加熱電源）を供給することで、カソードリード311c、311dを介し、フィラメントカソード306cに所定の電位を印加して熱電子が放出される状態とする。また、外部回路からリードピン309bに電圧を供給することで、カソードリード311bを介し、背面電極306bにフィラメントカソード306cに対して負の電位を印加する。加えて、外部回路からリードピン309eに電圧を供給することで、カソードリード311eを介し、グリッドハウジング306dにフィラメントカソード306cに対して正の電位を印加することで、グリッドハウジング306dのメッシュ部306eより電子ビームを放出させる。

【0009】そして、外部回路からリードピン309aに高電圧を供給し、陽極リード310→陽極電極構体305（円筒状陽極305b）→接触片307aの経路をそれぞれ導通してA1メタルバック膜307にその高電圧が印加された状態とすることで、放出された電子を円筒状陽極305bにより加速し、A1メタルバック膜307を貫通させて蛍光面304に衝撃させる。この結果、蛍光面304は電子衝撃により励起し、蛍光面30

4を構成する蛍光体の応じた発光色をフェースガラス302を透過して前面側に発光表示することになる。

#### 【0010】

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の蛍光表示装置に用いられていた電子放出部としてのフィラメント（フィラメントカソード）は、主に、直径7~20 $\mu$ mのタングステンの細線に、電子放射性物質を塗布して形成している。その電子放出物質としては、一般に、酸化バリウム・酸化カルシウム・酸化ストロンチウムのいわゆる三元酸化物から構成するようにしている。ここで、これら酸化物は空気中ではきわめて不安定である、このため、フィラメントの作製においては、炭酸バリウム・炭酸カルシウム・炭酸ストロンチウムのいわゆる炭酸塩の形でタングステン細線に外形が22~35 $\mu$ mになるように塗布し、これを例えば、上述の画像管製造において、各部品とともに組み込んだ上で、外囲器内を真空排気してエージングする段階で酸化物にするようにしている。

【0011】したがって、従来の蛍光表示装置では、電子放出部として上述したようなフィラメントを用いるようにしているため、次に示すような問題点があった。すなわち、非常に細く脆弱なフィラメントを架張して取り付け組み立てなければならないため、取り扱いに不便があり、製造しにくいという問題があった。また、上述したように、フィラメントカソードを作製するためには工数が非常に多い状態であった。

【0012】この発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、蛍光表示装置の電子放出部を、より容易に作製できるようにすることを目的とする。

#### 【0013】

【課題を解決するための手段】この発明の蛍光表示装置の製造方法は、電子放出部を、先端に行くほど細くなっているノズルにより、円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチューブより構成された構造体を板状の電極上に吹き付けて固定することで形成し、電子放出部品を外囲器内の所定位置に配置し、外囲器内の電子放出部品の電子放出側に配置して電子放出部品より電子を引き出すための電子引き出し電極配置するようにした。このように製造するようにしたので、電子放出部品と電子引き出し電極とで電界放出型冷陰極電子源を構成できる。

#### 【0014】

【発明の実施の形態】以下この発明の実施の形態を図を参照して説明する。図1は、この発明の実施の形態における蛍光表示装置である画像管の構成を示す構成図である。以下、この実施の形態における画像管の構成について、その製造方法とともに説明すると、まず、円筒形のガラスバルブ101中に、蛍光面104、陽極電極構体105、そして、および電子放出部を構成するカソード

構体106を配置する。また、ガラスバルブ101の開口端に、フェースガラス102を低融点フリットガラス103により接着固定する。そして、ガラスバルブ101の底部にはステムガラス108を配置し、このステムガラス108に一体形成した排気管108aより真空排気することで、ガラスバルブ101内を真空状態とする。

【0015】まず、フェースガラス102は、前面側には凸型レンズ状の球面部102aを形成し、周縁部には鋸状に段差部102bを形成しておく。このフェースガラス102の内面102cには、図1(b)に示すように、その周辺部分の一部に窪み状の凹部102dも形成しておく。また、この内面102cの主要面には、蛍光面104を形成し、この蛍光面104表面にはA1メタルバック膜107を形成する。なお、凹部102d内には蛍光面104は形成せず、A1メタルバック膜107のみを形成するようにする。この、凹部102d内には、例えばステンレス材の薄板をプレス成形法により加工して形成された弾性力を有する接触片107aの一端側を挿入配置する。この接触片107aは、例えばカーボンまたは銀とフリットガラスとの混合体からなる導電性接着材10により、その凹部102d部分に接着固定することで形成する。そして、この接触片107aの他端側は、ガラスバルブ101の内壁面方向に向けて延在しておく。

【0016】ところで、蛍光面104は、白色蛍光体として、例えば、 $Y_2O_2S:Tb+Y_2O_3:Eu$ 混合蛍光体を溶媒に溶かし、これにバインダーを加えたペーストを約 $20\mu m$ 程度の厚さに内面102cに印刷塗布し、これを乾燥することで形成する。ここで、凹部102d内には蛍光面104は塗布しない状態としておく。なお、用いる蛍光体は、 $Y_2O_2S:Tb+Y_2O_3:Eu$ 混合蛍光体に限るものではなく、他の蛍光体を用いるようにしてもよいことはいふまでもない。また、蛍光面104表面には、蒸着により約厚さ $150nm$ 程度にアルミニウム膜を成膜することで、A1メタルバック膜107を形成する。ここで、凹部102d内には蛍光面104は塗布されていないので、A1メタルバック膜107のみが形成された状態となる。

【0017】なお、このA1メタルバック膜107の厚さは薄すぎると、ピンホールが増加して蛍光面104の反射が減少する。一方、その厚さが厚すぎると、蛍光面104に対する電子ビームの電子の侵入が阻害されて発光が小さくなる。したがって、A1メタルバック膜107の厚さのコントロールは重要である。このため、前述したように、A1メタルバック膜107は厚さを約 $150nm$ 程度とした方がよい。なお、それら蛍光面104及びA1メタルバック膜107を形成した後、フェースガラス102を、例えば電気炉などにより $560^{\circ}C$ で30分程度空气中で焼成し、塗布膜中の溶媒類を除去す

る。

【0018】そして、このフェースガラス102は、例えば、直径約 $20mm$ 、長さ約 $50mm$ の両端が切断されたガラスバルブ101の一方の開口端に、フェースガラス102の周縁部に形成された鋸状の段差部102b部分で、低融点フリットガラス103により接着固定する。これは、その接着面に低融点フリットガラスペーストを塗布し、フェースガラス102の段差部102b部分とガラスバルブ101の開口端とを、その低融点フリットガラスペーストを介してつぎ合わせ、これらを加熱焼成すればよい。

【0019】一方、ガラスバルブ101底部のステムガラス108部分には、リードピン109を挿通して形成する。また、そのリードピン109の先端部に、陽極リード110を溶接により固定し、この陽極リード110の先端部に、円筒状の陽極電極構体(電子加速電極)105を溶接により固定配置する。この陽極電極構体105の形成について説明すると、まず、例えばステンレス材の金属線(線径約 $0.5mm$ )をリング状に丸めることで、リング状陽極105aを成形する。そして、このリング状陽極105aの外周面に、矩形状のステンレス材の薄板(板厚 $0.01\sim 0.02mm$ )を巻き付け、重ね合った部分を溶接点105dと溶接点105eの2カ所で溶接して固定する。このことにより、円筒形状に円筒状陽極105bを形成できる。

【0020】また、この陽極電極構体105は、陽極リード110の先端部に対してリング状陽極105aと所定の箇所溶接し、さらに、陽極リード110の最先端部分で円筒状陽極105bの内側との接触部分で溶接して固定する。さらに、このリング状陽極105aの一部には、Baゲッター105cを溶接などより取り付け固定する。なお、図1(a)において、陽極電極構体105やリードピン109に関しては、断面を示していない。

【0021】また、ステムガラス108には、リードピン109a、109bも挿通し、リードピン109a、109bの先端部には、カソードリード111a、111bを溶接により固定し、このカソードリード111a、111bの先端部には、カソード構体106を溶接により固定配置する。このカソード構体106は、次に示すように形成する。まず、セラミック基板106a上の中央部に、電極(導電板)106bを配置する。また、その上面に、図1(b)に拡大表示したように、約 $3mm\phi$ の領域に、カーボンナノチューブの集合体からなる長さ数 $mm$ の針形状の柱状グラファイト(構造体)121を、その長手方向をほぼ蛍光面104の方向に向けて固定配置する。この電極106と柱状グラファイト121とで電子放出部品が構成されていることになる。

【0022】その柱状グラファイト121は、導電性接着剤122により固定配置する。この固定は、例えば、



導電性接着剤122を介して柱状グラファイト121を電極106b上に配置し、導電性接着剤122の溶剤などを揮発させ、その後、空气中で40〜600℃程度に15〜60分間程度加温して焼成すればよい。このように、酸素が存在する雰囲気中で焼成を行うことで、製造過程で副生成物などとして柱状グラファイト121に付着している炭素粉を、焼失させることができる。この炭素粉が残留していると、振動などにより飛散し、悪影響を及ぼす原因となる場合がある。なお、この焼成は、例えば、 $1\sim 10^{-3}$ Torr程度に真空排気された雰囲気で行うようにしてもよい。そして、それらを覆うように、メッシュ部(電子引き出し電極)106eを備えたハウジング106dを配置する。

【0023】この柱状グラファイト121は、図1(c)に示すように、カーボンナノチューブ121aが、ほぼ同一方向を向いて集合した構造体である。なお、この図1(c)は、柱状グラファイト121を途中で切った断面を見る斜視図である。そして、カーボンナノチューブ121aは、例えば図1(d)に示すように、完全にグラファイト化して筒状をなし、その直径は4〜50nm程度であり、その長さはミクロンオーダーである。そして、図1(e)に示すように、その先端部は五員環が入ることにより閉じている。このカーボンナノチューブは、ヘリウムガス中で2本の炭素電極を1〜2mm程度離れた状態で直流アーク放電を起こすことで、陽極側の炭素が蒸発して陰極側の炭素電極先端に凝集した堆積物中に形成できる。

【0024】すなわち、炭素電極間のギャップを1mm程度に保った状態で、ヘリウム中で安定なアーク放電を持続させ、陽極の炭素電極の直径とほぼ同じ径をもつ円柱状の堆積物を陰極先端に形成する。その円柱状の堆積物は、外側の固い殻と、その内側のもろくて黒い芯との2つの領域から構成されている。そして、内側の芯は、堆積物柱の長さ方向にのびた繊維状の組織をもっている。その繊維状の組織が、上述した柱状グラファイトであり、堆積物柱を切り出すことなどにより、柱状グラファイトを得ることができる。なお、外側の固い殻は、グラファイトの多結晶体である。

【0025】そして、その柱状グラファイトにおいて、カーボンナノチューブは、炭素の多面体微粒子(ナノポリヘドロン: nanopolyhedron)とともに、複数の集合している。そのカーボンナノチューブは、図1(d)、(e)では模式的に示したように、グラファイトの単層が円筒状に閉じた形状と、複数のグラファイトの層が入れ子構造的に積層し、それぞれのグラファイト層が円筒状に閉じた同軸多層構造となっている形状とがある。そして、それらの中心部分は、空洞となっている。

【0026】以上示したように、この実施の形態においては、カーボンナノチューブ120aからなる柱状グラファイト121を電極106b上に固定配置し、そし

て、それらを覆うように、ハウジング106dをセラミック基板106a上に搭載した状態とすることでカソード構体106を形成した。なお、メッシュ部106eは、蛍光面104の方向に球面状に突出した形状とする。また、このハウジング106dは、板厚が約100 $\mu$ m程度のステンレス板材をプレス成形することにより形成する。また、メッシュ部106eは、例えば縦方向寸法が約6mm、横方向寸法が約4mmとし、高さが約1.25mmの大きさに形成する。そして、メッシュ部106eは、柱状グラファイト121先端部より0.5〜1mm程度離間した状態とする。なお、これらの間隔は、接触しない状態であるべく近づけた方がよい。

【0027】次に、電子放出部である柱状グラファイト121が固定配置された電極106b部分の作製に関して、より詳細に説明する。まず、金属板を加工することで、図2(a)に示すように、所定の形状の板状の形状部分201がリードフレーム状にフレーム201aに接続された状態とする。ついで、図2(b)に示すように、形状部分201表面の所定領域に、導電性接着剤202を塗布形成する。次に、図2(c)の断面図に示すように、ノズル210を用いて微粉末状の柱状グラファイト203を、形状部分201上の導電性接着剤202それぞれの上に吹き付けていく。このとき、柱状グラファイト203の長手方向が、形状部分201平面に垂直となるようにする。

【0028】ここで、ノズル210は先端に行くほど細くなっており、先端部の開口広さが、0.1〜数mm程度となっていればよい。また、ノズル210によるエアの吐出圧は1〜数kg/cm<sup>2</sup>程度とし、このとき用いるエアは、通常の空気や窒素など出よく、湿度を低くしたドライエアを用いればよい。以上の条件とすることで、柱状グラファイト203が、その長手方向が形状部分201平面にほぼ垂直な状態で、導電性接着剤202に吹き付けられるようになる。

【0029】次に、導電性接着剤202を焼成して固化する。この焼成は、酸素が存在する雰囲気中で高温処理することにより行う。ついで、その後、図2(e)に示すように、柱状グラファイト203が形成された形状部分201を、フレーム201aより切り出す。そして、形状部分201の両端201bを折り曲げることで、図2(f)に示すように、表面に柱状グラファイト203が形成された電極204が形成される。そして、この電極204を図1に示したセラミック基板106a上の中央部に配置するなどのことにより、図1に示すように、電極106bが形成できる。

【0030】以上示したように、ノズルを用いて微細な柱状グラファイトを吹き付けるようにすることで、電子放出部を形成するようにしたので、電子放出部の形成が容易であり、また、電子放出部の形成領域をより微細にすることができる。加えて、上述にことにより、あらか

じめ電子放出部である柱状グラファイトが固定された電極を複数形成しておくことが可能となり、例えば、あらかじめ電子放出特性を検査しておき、特性のよいものだけを用いるようにすることも可能である。

【0031】以上示したように形成される画像管は、まず、外部回路からリードピン109a、109bに電圧を供給することで、カソードリード111a、111bを介して電極106とハウジング106dとの間に電界をかける。そして、このことにより、電極106上に固定配置された柱状グラファイト121のカーボンナノチューブ先端に高電界を集中させ、電子を引き出してメッシュ部106eより放出させる。すなわち、この実施の形態によれば、電子放出部であるカソード構体106が、柱状グラファイト121のカーボンナノチューブ121aより電子が放出される、電界放出型冷陰極電子源の構成となる。

【0032】そして、外部回路からリードピン109に高電圧を供給し、陽極リード110→陽極電極構体105（円筒状陽極105b）→接触片107aの経路をそれぞれ導通してA1メタルバック膜107にその高電圧が印加された状態とすることで、放出された電子を円筒状陽極105bにより加速し、A1メタルバック膜107を貫通させて蛍光面104に衝撃させる。この結果、蛍光面104は電子衝撃により励起し、蛍光面104を構成する蛍光体の応じた発光色を、フェースガラス102を透過して前面側に発光表示することになる。

【0033】以上示したように、この実施の形態によれば、カーボンナノチューブを配置することで電子放出部を形成した。この結果、電子放出部は電界放出型冷陰極電子源なる。したがって、この実施の形態によれば、電子放出部は、フィラメントのような脆弱な部品を用いるようにしていないので、簡便に取り扱うことができ、容易に形成することが可能となる。また、フィラメントの加熱電源も必要がないので、リードピンの数が減らせ、より製造を簡略化できる。

【0034】なお、上記実施の形態では、画像管について説明したが、これに限るものではない。この発明は、真空容器内に蛍光体からなる発光部と、これを発光させるための電子放出源とを備えた、その他の蛍光表示装置にも適用できることはいうまでもない。例えば、フェースガラスと蛍光面との間に光学フィルターを形成してもよい。このように光学フィルターを形成することで、発光色を変化させた画像管とすることができる。また、同一の真空容器内に複数の蛍光面を備え、多色化した画像

管とするようにしてもよい。また、蛍光面を所望の形状とし、所望の形状のキャラクタを表示する平型管とするようにしてもよい。

#### 【0035】

【発明の効果】以上説明したように、この発明では、蛍光表示管を構成する外囲器内に、円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチューブより構成された構造体を先端部が蛍光面側に向かって板状の電極上に固定配置した電子放出部品を形成し、外囲器内の電子放出部品の電子放出側に配置して電子放出部品より電子を引き出すための電子引き出し電極を形成するようにした。そして、その電子放出部品は、先端に行くほど細くなっているノズルにより、構造体を板状の電極上に吹き付けて固定することで形成するようにした。すなわち、この発明によれば、まず、カーボンナノチューブからなる構造体からなる電子放出部品と、電子引き出し電極とにより、電界放出型冷陰極電子源が構成できる。この結果、この発明によれば、まず、蛍光表示装置の電子放出部を、フィラメントのような脆弱な部品を用いることなく作製できるようになり、ひいては、蛍光表示装置をより容易に製造できるようになる。そして、構造体をノズルにより電極上に吹き付けることで電子放出部品を形成するようになったので、より容易に電子放出部品を作成できるという効果を有する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態における画像管の構成を示す構成図である。


【図2】 電子放出部品である柱状グラファイト121が形成された電極106bの作製を説明するための説明図である。

【図3】 従来の画像管の構成を示す構成図である。


#### 【符号の説明】

101…ガラスバルブ、102…フェースガラス、103…低融点フリットガラス、104…蛍光面、105…陽極電極構体、105a…リング状陽極、105b…円筒状陽極、105c…Baゲッター、106…カソード構体、106a…セラミック基板、106b…電極（導電板）、106d…ハウジング、106e…メッシュ部（電子引き出し電極）、107…A1メタルバック膜、107a…接触片、108…ステムガラス、108a…排気管、109、109a、109b…リードピン、110…陽極リード、111a、111b…カソードリード、121…柱状グラファイト（構造体）、121a…カーボンナノチューブ、122…導電性接着剤。

【図1】

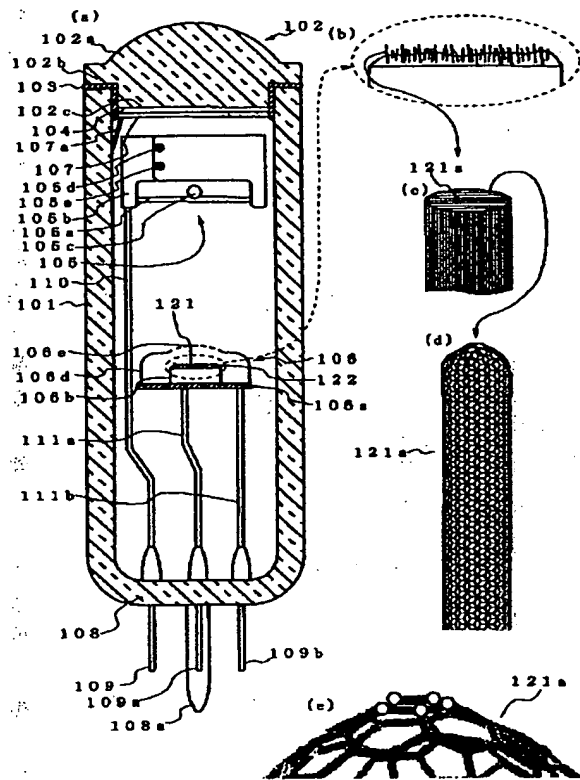

【図2】

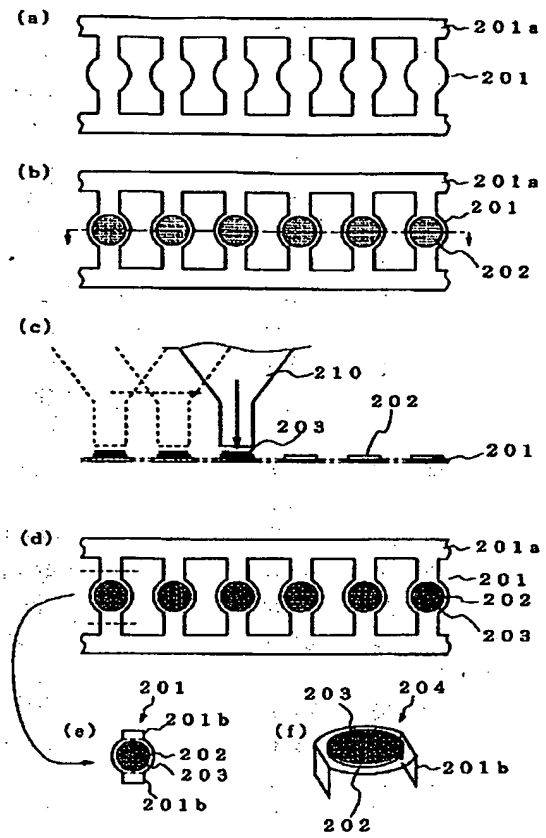

【図3】

